



QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH 600 MS WAVE | 12V NA 230V | 300/600W | USB

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 51924

KOD EAN: 5901878519241

PRODUCENT: QOLTEC

MOC ZNAMIONOWA: 300W

MOC CAŁKOWITA (CHWILOWA): 600W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 230V

PRZEBIEG NAPIĘCIA NA WYJŚCIU: MODYFIKOWANA FAŁA
SINUSOIDALNA

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50 HZ $\pm$ 2HZ

PRĄD JAŁOWY: $\leq 0.35A$

SPRAWNOŚĆ: 90%

CHŁODZENIE: 1 X WENTYLATOR

PORTY USB: 5V/2A (QC 3.0 - 18W)

ZABEZPIECZENIA: UVP/OVP/OC/OTP/SCP UZIEMIENIE

ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNĄ POLARYZACJĄ:

BEZPIECZNIK

ZASTOSOWANIE: KOMPUTER, MONITOR, URZĄDZENIA
BIUROWE, SPRZĘT RTV, KONSOLA DO GIER, SPRZĘT
AUDIO/VIDEO, SERWERY, URZĄDZENIA MONITORUJĄCE,
OŚWIETLENIE, MAŁE AGD, ŁADOWANIE URZĄDZEŃ
MOBILNYCH

MATERIAŁ: ALUMINIUM

TEMPERATURA PRACY: -10°C ~ +50°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -30°C ~ +70°C

INFORMACJE DODATKOWE: FUNKCJA MIĘKKIEGO STARTU
ZALECAMY WYBÓR BATERII POWYŻEJ 30AH W ZESTAWIE
DODATKOWE BEZPIECZNIKI

UWAGI: NIE ZAKRYWAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZĄDZENIA PAMIĘTAJ O PRAWDŁOWYM PODŁĄCZENIU
PRZEWODÓW I POLARYZACJI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO !
POBÓR MOCY NIE MOŻE PRZEKROCYĆ MAKSYMALNEJ
MOCY PRZETWORNICY

WYMIARY (G/D X SZ X W): 106 X 180 X 55 MM

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 1 X PRZETWORNICA NAPIĘĆ 2 X

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY AKUMULATORA 1 X

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY ZAPALNICZKI

SAMOCHODOWEJ 2 X BEZPIECZNIK 1 X KARTA

GWARANCYJNA 1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 145

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 245

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 74

WAGA NETTO [KG]: 0.623

WAGA BRUTTO [KG]: 0.851

CERTYFIKAT: CE


GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIJSZA AWARYJNOŚĆ



URZĄDZENIA, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ CZYSTEJ SINUSOIDY TAKIE JAK ZASILACZE LED, OŚWIELENIE LED, KOMPUTER, LAPTOP, MAŁE AGD BEZ PROBLEMU BĘDĄ PRACOWAĆ Z PRZETWORNICĄ Z MODYFIKOWANYM SINUSEM, **WYTWARZA NA WYJŚCIU SINUSOIDĘ O NAPIĘCIU PRZEMIENNYM O PRZEBIEGU APROKSYMOWANYM, KTÓREJ WARTOŚĆ SKUTECZNA JEST TAKA SAMA, JAK WARTOŚĆ PRZEBIEGU SINUSOIDALNEGO, JAKI WYSTĘPUJE W SIECI ENERGETYCZNEJ. TEN TYP PRZETWORNICY TO PRZED E WSZYSTKIM MNIJSZA AWARYJNOŚĆ I PROSTA KONSTRUKCJA.**

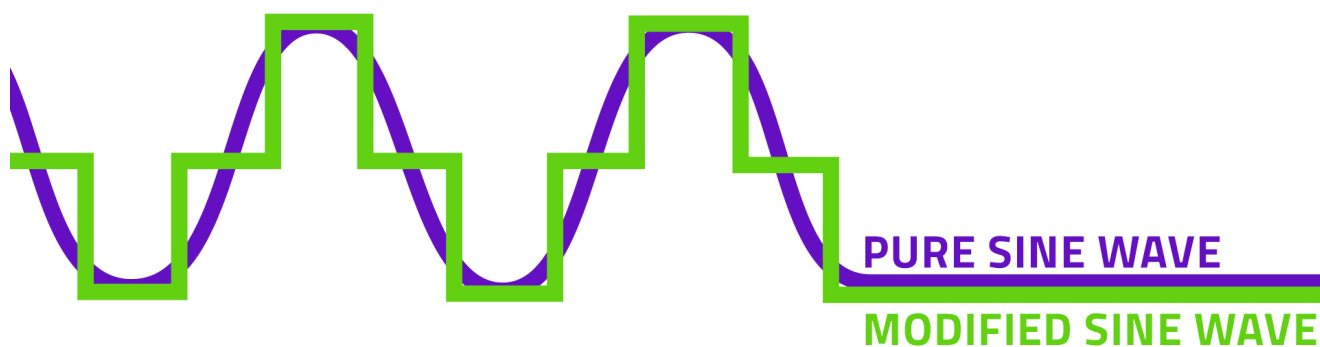

ZAPEWNIJ SWOIM URZĄDZENIOM ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY



WYBIERAJĄC ODPOWIEDNIĄ PRZETWORNICĘ WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA **WARTOŚĆ MOCY I NAPIĘCIE AKUMULATORA, KTÓRE MUSI BYĆ ZGODNE Z PODANYM NA PRZETWORNICY** BY ZAPEWNIĆ NASZYM SPRZĘTOM ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY. ISTOTNA JEST RÓWNIEŻ **IŁOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ** NP. PODŁĄCZAJĄC LAPTOP I DRUKARKĘ, MOC OBU URZĄDZEŃ NALEŻY **ZSUMOWAĆ**. PAMIĘTAJMY, ŻE POBIERANA MOC JAKĄ POTRZEBUJE PODŁĄCZONE URZĄDZENIE NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI **85% MOCY ZNAMIONOWEJ PRZETWORNICY**.

NIE TRĄĆ ENERGII W PODRÓŻY



PRODUKT IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ JAKO ŹRÓDŁO ENERGII W **KAMPERACH CZY PRZYCZEPACH PODCZAS WYJAZDÓW RODZINNYCH**. PLANUJESZ DŁUŻSZE WAKACJE NA POLU NAMIOTOWYM LUB NAD JEZIOREM I SZUKASZ SPOSOBU BY PODŁĄCZYĆ LAPTOPA LUB PODŁADOWAĆ TELEFON NA JACHCIE ? WARTO SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ. DZIĘKI PRZETWORNICY MARKI QOLTEC BĘDZIESZ MÓGŁ **ZASILIĆ SVOJE URZĄDZENIA W KAŻDYM MIEJSCU I CIESZYĆ SIĘ WYGODĄ I KOMFORTEM**. PRZETWORNICA NAPIĘCIA BĘDZIE IDEALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII DLA **POSIADACZY JACHTÓW I ŁODZI**. TO INTELIGENTNE URZĄDZENIE POZWOLI CI NA ZASILANIE SPRZĘTU PODCZAS DŁUGICH WYPRAW POZA DOMEM, **POSIADA PORT USB ORAZ GNIAZDA SIECIOWE**, DO KTÓRYCH MOŻNA PODPIĄĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. BEZ ŻADNYCH PRZESZKÓD MOŻESZ NAŁADOWAĆ TELEFON, LAPTOPA LUB PODŁĄCZYĆ INNE URZĄDZENIE, KTÓREGO MOC NIE PRZEKRACZA MOCY PRZETWORNICY. URZĄDZENIA **O MOCY DO 150W** TAKIE JAK SMARTFON CZY LAPTOP PODCZAS PODRÓŻY MOGĄ BYĆ ZASILANE ENERGIĄ POBRANĄ Z GNIAZDA ZAPALNICZKI. DO SPRZĘTÓW O WIĘKSZEJ MOCY ZALECAMY UŻYWAĆ AKUMULATORA O PARAMETRACH ZGODNYCH Z PRZETWORNICĄ.

W ZALEŻNOŚCI OD MOCY POBIERANEJ PRZEZ URZĄDZENIE PRZETWORNICA MOŻE ZASILIĆ :
SPRZĘT RTV : TV, KONSOLA DO GIER, SPRZĘT MUZYCZNY, RADIO,
SPRZĘT BIUROWY: KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY.

PRZETWORNICA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UŻYWANA NIE TYLKO W PODRÓŻY, ALE RÓWNIEŻ JAKO AWARYJNE ŹRÓDŁO ENERGII NP. PODTRZYMANIE ZASILANIA SPRZĘTÓW RTV JAKO ZASILACZ UPS PODCZAS CHWILOWEGO BRAKU ZASILANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ.


WYTRZYMAŁA I LEKKA OBUDOWA



OBUDOWA ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA Z **WYSOKIEJ JAKOŚCI ALUMINIUM ODPORNEJ NA WSTRZĄSY I USZKODZENIA MECHANICZNE**. TO IDEALNY WYBÓR DLA OSÓB LUBIĄCYCH DŁUGIE PODRÓŻE. DZIĘKI PRZETWORNICY

Z WBUDOWANYM GNIAZDEM SIECIOWYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PRAWIE KAŻDEGO URZĄDZENIA WYMAGAJĄCEGO PODŁĄCZENIA DO GNIAZDKA. PRODUKT **POSIADA PORT USB** DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH I **AUTOMATYCZNY WENTYLATOR DBAJĄCY O ODPOWIEDNIE CHŁODZENIE**.

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

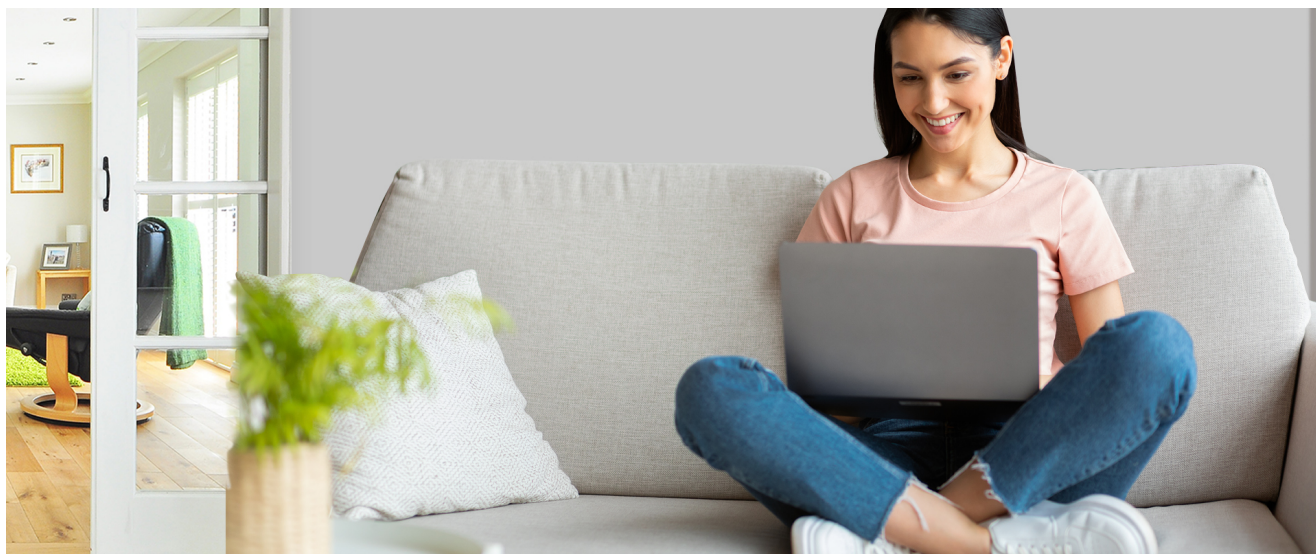

PRODUKT WYPOSAŻONY W **SZEREG ZABEZPIECZEŃ**, KTÓRE GWARANTUJĄ **PEŁNĄ OCHRONĘ** DLA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ. DODATKOWO ZESTAW ZAWIERA **ZAPASOWE BEZPIECZNIKI** BY ZAPEWNIĆ JAK NAJDŁUŻSZE DZIAŁANIE SPRZĘTU.

PRZETWORNICA POSIADA :

ZABEZPIECZENIE UVP - CHRONI URZĄDZENIA PRZED ZBYT NISKIM NAPIĘCIEM NA WYJŚCIU, KTÓRE MA WPŁYW NA STABILNOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE SCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE,

ZABEZPIECZENIE OVP - TO OCHRONA PRZED ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIEM WYJŚCIOWYM I USZKODZENIEM PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE OCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT WYSOKIM PRĄDEM NA LINII,

ZABEZPIECZENIE OTP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.
PRODUKT OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIAZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.