

QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS RACK | 2KVA | 1600W | LCD

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 53946

KOD EAN: 5901878539461

PRODUCENT: QOLTEC

TYP UPS'A: ON-LINE

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

MOC: 1600W

MOC ZNAMIONOWA: 2KVA

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 115 - 300 VAC $\pm$ 5

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ: (45-55) $\pm$ 0.5HZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 46 - 54HZ ; 50HZ $\pm$ 1%

WBUDOWANA BATERIA: TAK

ILOŚĆ BATERII: 4

NAPIĘCIE BATERII: 12V

POJEMNOŚĆ BATERII: 7AH

NAPIĘCIE ZESTAWU BATERII: 48V

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 0.8

WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU: 3:1

PRZECIĄŻENIE: 105 - 125% PRZEŁĄCZANIE NA BYPASS
PO 1 MINUCIE

GNIAZDA: 2 X SCHUKO 1 X IEC 1 X RS 232

WYŚWIETLACZ: LCD

ZASTOSOWANIE: CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH;
ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE I PRODUKCYJNE; CENTRA
MEDYCZNE

POZIOM HAŁASU: $\leq$ 50DB

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZEPIĘCIEM - PRZED
PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED WYSOKIM I
NISKIM NAPIĘCIEM

KOLOR OBUDOWY: CZARNY

TEMPERATURA PRACY: 0°C DO + 40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 635 X 483 X 87 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: - UPS - PŁYTA CD - KABEL

ZASILAJĄCY RS 232 - KABEL USB - KARTA GWARANCYJNA
- INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 530

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 180

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 725

WAGA NETTO [KG]: 10.8000

WAGA BRUTTO [KG]: 11.0000

CERTYFIKAT: CE, ROHS

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

INFORMACJE DODATKOWE: - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

KOMPATYBILNEGO MODUŁU SNMP: KOD PRODUKTU

50386 - FALA WYJŚCIOWA: THD FALI SINUSOIDALNEJ:

<3% (OBCIĄŻENIE LINIOWE); THD FALI SINUSOIDALNEJ

<8% (OBCIĄŻENIE NIELINIOWE) - NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

W TRYBIE PRZEWODOWYM (BYPASS): 80 VAC X

UWAGI: SIECIOWE ZASILACZE AWARYJNE

PRZEZNACZONE DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

I DO SPRZĘTU DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA

DANYCH, TAK ZWANY ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS.

W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA ZAPEWNIĄ "REZERWĘ"

ENERGII ZABEZPIECZAJĄC W TEN SPOSÓB PRZED UT

OPIS PRZEDMIOTU

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ



POSIADASZ MAŁĄ SERWEROWNIĘ, A MOŻE PROWADZISZ FIRMĘ W DUŻYM BIUROWCU? PRZECHOWUJESZ NA SERWERZE PRYWATNE DANE LUB SĄ ONE ZAPEŁNIONE WAŻNYMI INFORMACJAMI? **WIEMY JAK WAŻNE JEST DLA CIEBIE BEZPIECZEŃSTWO I UTRZYMANIE STAŁEGO DOSTĘPU ENERGII - NIE POZWÓL, BY ZANIKI I SPADKI NAPIĘĆ WPŁYWAŁY NA TWOJĄ PRACĘ ORAZ ZAGRAŻAŁY WSZYSTKIM SPRZĘTOM.** ZASILACZ AWARYJNY **UPS RACK 2KVA 1600W**, TYPU ON-LINE MARKI **QOLTEC**, TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE CHRONI PRZED UTRATĄ ZASILANIA, NIEZBĘDNEGO DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA TWOICH URZĄDZEŃ.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



ZASILACZE UPS RACK MARKI QOLTEC TO **STABILNA POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ CZYSTA ENERGIA O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE**. TO PEŁNA OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ, DZIĘKI **PODWÓJNEJ KONWERSJI**, KTÓRA NAJPIERW PRZEKSZTAŁCA PRĄD PRZEMIENNY ZASILANIA SIECIOWEGO NA PRĄD STAŁY, A NASTĘPNIE NA PRĄD PRZEMIENNY, CO **ZAPEWNIŁ NAWYŻSZY POZIOM JAKOŚCI ZASILANIA I ZABEZPIECZA PRZECZ POTENCJALNYMI ZAKŁÓCENIAMI W SIECI TAKIMI JAK SPADKI NAPIĘCIA, ZANIKI ENERGII, PRZEPICIA I AWARIE**.



JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



ZASILACZ UPS TYPU ONLINE DYSPONUJE NAPIĘCIEM, KTÓRE JEST NA BIEŻĄCO PRZETWARZANE, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIESPODZIEWANEGO SPADKU NAPIĘCIA W SIECI ZASILACZ **PODTRZYMUJE PRACĘ PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA, DZIĘKI WBUDOWANYM AKUMULATOROM**, KTÓRE SĄ NA BIEŻĄCO ŁADOWANE. ZATEM ZASILANIE Z SIECI JEST POTRZEBNE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW. URZĄDZENIA NA STAŁE PODŁĄCZONE DO ZASILACZA OTRZYMUJĄ ZAWSZE CZYSTĄ ENERGIĘ, BEZ ZAKŁÓCEŃ POBIERANĄ Z AKUMULATORA, DLATEGO **WARTOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO ZASILACZA UPS ONLINE BĘDZIE ZAWSZE STAŁA**, NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO. CZAS PODTRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ TO **OD KILKU DO KILKUNASTU MINUT, JEST TO CZAS NA ZAPISANIE DANYCH I BEZPIECZNE WYŁĄCZENIE SPRZĘTU**.

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY



ZASILACZ UPS RACK 2KVA MARKI QOLTEC TO :

- CZYSTA ENERGIA O **SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE** POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ,
- **ZEROWY CZAS PRZEŁĄCZANIA**, TO SZYBKOŚĆ, Z JAKĄ UPS W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA PRZEŁĄCZY SIĘ W TRYB BATERII
- **OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM, ZWARCIEM ORAZ PRZEGRZANIEM**,
- **OPROGRAMOWANIE MONITORUJĄCE TEMPERATURĘ DO DIAGNOSTYKI PREWENCYJNEJ**,
- **PODWÓJNA KONWERSJA** - ZASILANIE O STABILNYCH PARAMETRACH,
- **TRYB ECO** - ZAPEWNI NAJLEPSZĄ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII A OCHRONĄ ZASILANIA,
- **WYDŁUŻONY CZAS PODTRZYMANIA** - DODATKOWY CZAS, PRZEZ JAKI ZASILACZ UPS BĘDZIE W STANIE SAMODZIELNIE ZASILĄĆ PODŁĄCZONE DO NIEGO URZĄDZENIA W RAZIE PRZERWY W GŁÓWNYM ZASILANIU,
- **TECHNOLOGIĘ TRUE ISOLATION** - OFERUJE NAJBARDZIEJ KOMPLETNĄ OCHRONĘ ZASILANIA I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ ENERGII DLA WSZYSTKICH APLIKACJI IT,
- **WBUDOWANY BYPASS SERWISOWY** - DO BEZPROBLEMOWEJ KONSERWACJI URZĄDZENIA,
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KARTY **SNMP LUB PODŁĄCZENIA ADAPTERA SNMP** - TO STANDARD ZARZĄDZANIA SIECIĄ, DZIĘKI KTÓREMU W SZYBKIM I PROSTYM SPOSÓBIE ZBIERZESZ INFORMACJE O PODŁĄCZONYCH URZĄDZENIACH, CZY TEŻ SKONFIGURUJESZ ICH PARAMETRY (KOMPATYBILNY MODUŁ SNMP: KOD PRODUKTU [50386](#)),
- **PORT RS 232 ORAZ KABEL RS 232** - JEST MAGISTRALĄ KOMUNIKACYJNĄ PRZEZNACZONĄ DO SZEREGOWEJ TRANSMISJI DANYCH,
- WBUDOWANY ZESTAW 4SZT. AKUMULATORÓW,
- **DWA WENTYLATORY** - ZAPEWNIĄJĄ INTENSYWNE CHŁODZENIE URZĄDZENIA W TRAKCIE NIEUSTANNEJ PRACY.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

POZOSTAŁY CZAS PRACY


POZIOM NAŁADOWANIA
BATERII

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

INFORMACJE O TRYBIE

POZIOM OBCIĄŻENIA

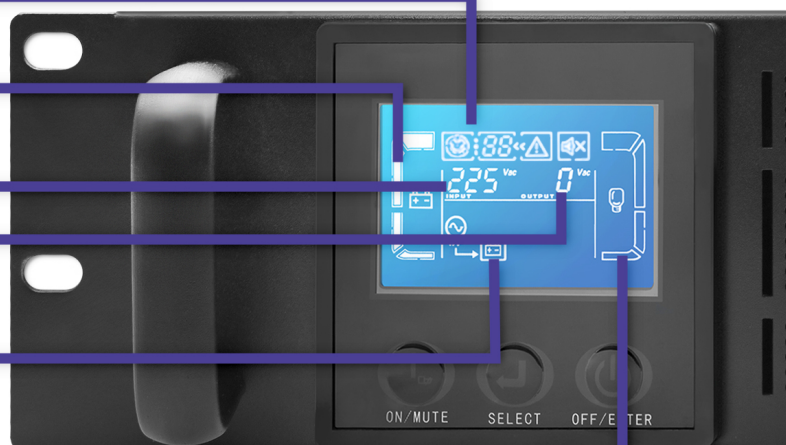

WYŚWIETLACZ LCD GWARANTUJE **SWOBODNE ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ URZĄDZENIA**. NA BIEŻĄCO OTRZYMUJESZ INFORMACJE O STATUSIE ORAZ PARAMETRACH, DZIĘKI CZEMU PRACA Z ZASILACZEM JEST ŁATWA, SZYBKA I NIEZAWODNA.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZASILACZY AWARYJNYCH UPS RACK OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.