

QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1000VA | 600W | LCD | USB | RJ45

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 53953

KOD EAN: 5901878539539

PRODUCENT: QOLTEC

TYP UPS'A: LINE INTERACTIVE

KSZTAŁT FALI: MODYFIKOWANA FALA SINUSOIDALNA

MOC: 600W

MOC ZNAMIONOWA: 1000VA

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 140 VAC ~ 290 VAC

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 220 VAC ~ 230 VAC $\pm$ 5%

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ: 50 HZ $\pm$ 5 HZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50 HZ - 60 HZ $\pm$ 1 HZ

WBUDOWANA BATERIA: TAK

IŁOŚĆ BATERII: 2

NAPIĘCIE BATERII: 12V

POJEMNOŚĆ BATERII: 7AH

NAPIĘCIE ZESTAWU BATERII: 24V

CZAS ŁADOWANIA: 6H DO 90% POJEMNOŚCI

CZAS PRZENOSZENIA: 2 - 6 MS

GNIAZDA WYJŚCIOWE: 1 X FRENCH (TYP E CEE 7/5) 1 X SCHUKO (TYP F CEE 7/3) 1 X USB TYP B (PORT DO DIAGNOSTYKI URZĄDZENIA) 2 X IEC (IEC 320 C13) 2 X RJ45

ZASTOSOWANIE: CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH; ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE I PRODUKCYJNE; CENTRA MEDYCZNE

POZIOM HAŁASU: < 40DB

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ - PRZED WYSOKIM/NISKIM NAPIĘCIEM - ZABEZPIECZENIE BEZPIECZNIKÓW WEJŚCIOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE: - TRYB PRZEWODOWY: 220 VAC $\pm$ 10% (50 HZ - 60 HZ $\pm$ 1 HZ)

KOLOR OBUDOWY: CZARNY

TEMPERATURA PRACY: 0°C ~ +40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 365 X 142 X 165 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: - UPS Z WBUDOWANYM
KABLEM ZASILAJĄCYM (1 X SCHUKO) 1.2 M - INSTRUKCJA
OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 195

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 470

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 255

WAGA NETTO [KG]: 8.0000

WAGA BRUTTO [KG]: 8.5500

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

UWAGI: SIECIOWE ZASILACZE AWARYJNE
PRZEZNACZONE DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
I DO SPRZĘTU DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA
DANYCH, TAK ZWANY ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS.
W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA ZAPEWNI "REZERWĘ"
ENERGII ZABEZPIECZAJĄC W TEN SPOSÓB PRZED UT

OPIS PRZEDMIOTU

ODKRYJ BEZPIECZNĄ ENERGIĘ




KAŻDY Z NAS NIEJEDNOKROTNIEMIAŁ DO CZYNIEŃ ZE SPADKAMI NAPIĘĆ W DOMU, CZY W PRACY. CZASEM JEDYNYM ICH SKUTKIEM JEST KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO WŁĄCZENIA KOMPUTERA. ALE ILE RAZY W WYNIKU TAKIEGO ZDARZENIA UTRACIŁEŚ WAŻNE DANE NIEZAPISANE NA DYSKU LUB SPOTKAŁEŚ SIĘ Z AWARIĄ URZĄDZENIA? JEŻELI POWYŻSZE SYTUACJE NIE SĄ CI OBCE, **MAMY DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE**, DZIĘKI KTÓREMU **PROBLEMY ZANIKÓW, CZY SPADKÓW NAPIĘĆ NIE BĘDĄ CIĘ DOTYCZYŁY**. ZASILACZ AWARYJNY UPS **QOLTEC 1000VA 600W LCD USB**, TO ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAPEWNI STAŁY DOPŁYW ENERGII NIEZBĘDNEJ DO STABILNEGO DZIAŁANIA TWOJEGO KOMPUTERA.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIJSZA AWARYJNOŚĆ




SPRZĘTY, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ CZYSTEJ SINUSOIDY TAKIE JAK KOMPUTER, LAPTOP LUB INNE URZĄDZENIA PRZETWARZANIA DANYCH BEZ PROBLEMU BĘDĄ PRACOWAĆ Z UPS'EM Z MODYFIKOWANYM SINUSEM. **WYTWARZA ON NA WYJŚCIU SINUSOIDĘ O NAPIĘCIU PRZEMIENNYM O PRZEBIEGU APROKSYMOWANYM (MODYFIKOWANYM), KTÓREJ WARTOŚĆ SKUTECZNA JEST TAKA SAMA, JAK WARTOŚĆ PRZEBIEGU SINUSOIDALNEGO, JAKI WYSTĘPUJE W SIECI ENERGETYCZNEJ. TEN TYP ZASILACZA TO PRZEDZ WSZYSTKIM MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ I PROSTA KONSTRUKCJA.**

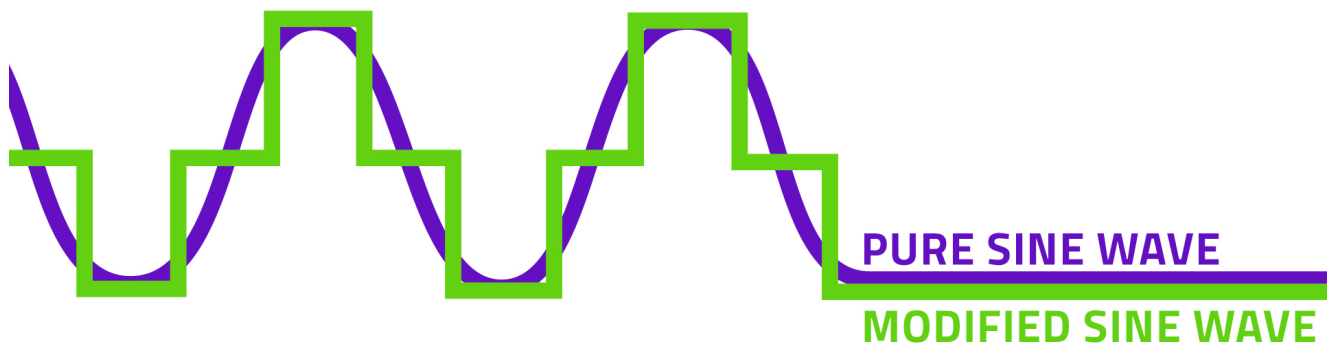

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE



ZASILACZ UPS LINE INTERACTIVE SVOJE **DZIAŁANIE OPIERA NA WBUDOWANYM UKŁADZIE AVR** (ANG. AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION). **OZNACZA TO, ŻE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE JEST AUTOMATYCZNIE REGULOWANE.** JEŻELI NASTĄPI JEGO SPADEK LUB WZROST TO UKŁAD AVR KORYGUJE GO DO POZIOMU ZBLIŻONEGO DO NOMINALNEGO. OBECNOŚĆ TAKIEGO ROZWIĄZANIA W ZASILACZU AWARYJNYM MA POZYTYWNY WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ WBUDOWANEJ BATERII. DODATKOWO **UPS WYPOSAŻONY JEST W BEZOBSŁUGOWY AKUMULATOR**, GWARANTUJĄCY CI STABILNĄ PRACĘ PODCZAS AWARYJNEGO ZASILANIA KOMPUTERA. W TYM CZASIE ZAPISZESZ WAŻNE DANE NA DYSKU LUB DOKOŃCZYSZ KOLEJNY POZIOM SWOJEJ GRY. PROCES ŁADOWANIA AKUMULATORA DO 90% WYDAJNOŚCI, WYNOŚI DO 6 GODZIN.

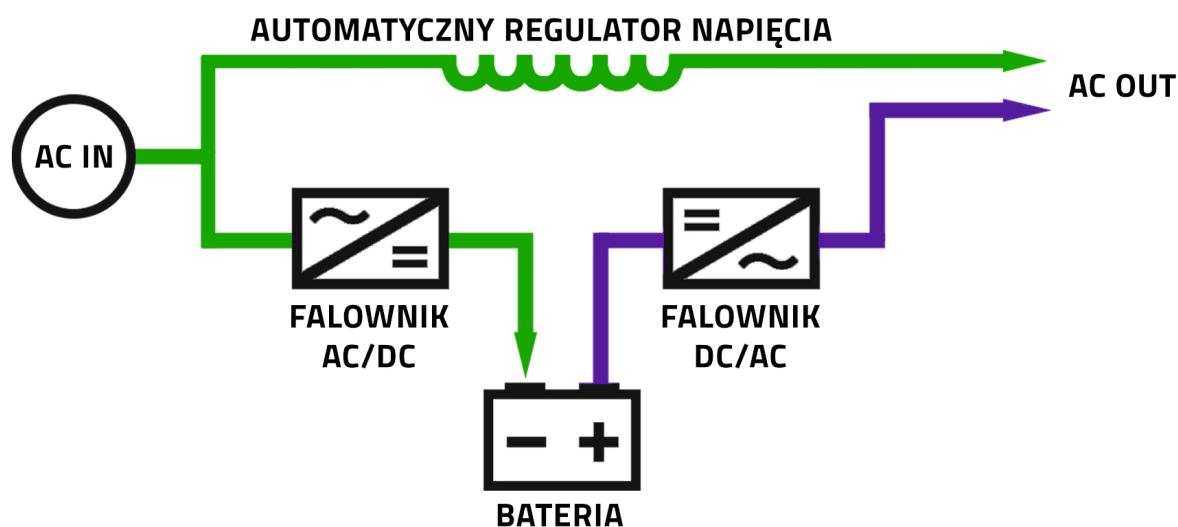

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY




NASZE ROZWIĄZANIE DODATKOWO OFERUJE:

- **AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPIĘCIA (AVR)** - TO NIE TYLKO STABILNE ZASILANIE ORAZ MNIEJSZE ZUŻYCIE BATERII, ALE PRZED WSZYSTKIM OCHRONA URZĄDZENIA PRZED ZBYT WYSOKIM/NISKIM NAPIĘCIEM,
- **ZIMNY START** - BARDZO PRZYDATNA FUNKCJA - W PRZYPADKU BRAKU PRĄDU, JESTEŚ W STANIE WŁĄCZYĆ NP. KOMPUTER PODPINAJĄC DO SAMEGO UPS'A. DZIĘKI TEMU MOŻESZ W KAŻDEJ CHWILI SZYBKO NP. SKOPIOWAĆ WAŻNE PLIKI NA PAMIĘĆ USB LUB WYSŁAĆ WAŻNEGO MAILA
- **ZABEZPIECZENIA** PRZED PRZECIĄŻENIEM, ZWARCIEM ORAZ WYSOKĄ TEMPERATURĄ,
- **PORT USB** - DZIĘKI OPROGRAMOWANIU DO ZARZĄDZANIA ZASILACZEM NA BIEŻĄCO MONITORUJESZ JEGO DZIAŁANIE I DOSTOSOWUJESZ DO SWOICH POTRZEB,
- **PORT RJ45** - ZAPEWNIĄ BEZPIECZEŃSTWO PRZED PRZEPIĘCIEM POPRZEC SIEĆ LAN,
- WBUDOWANY ZESTAW 2SZT. AKUMULATORÓW.

PROSTO I CZYTELNIE - DLA TWOJEGO KOMFORTU

- POZIOM OBCIĄŻENIA
- POZIOM NAŁADOWANIA
- NAPIĘCIE WYJŚCIOWE
- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE
- INFORMACJE O TRYBIE
- SYGNAŁ AUDIO

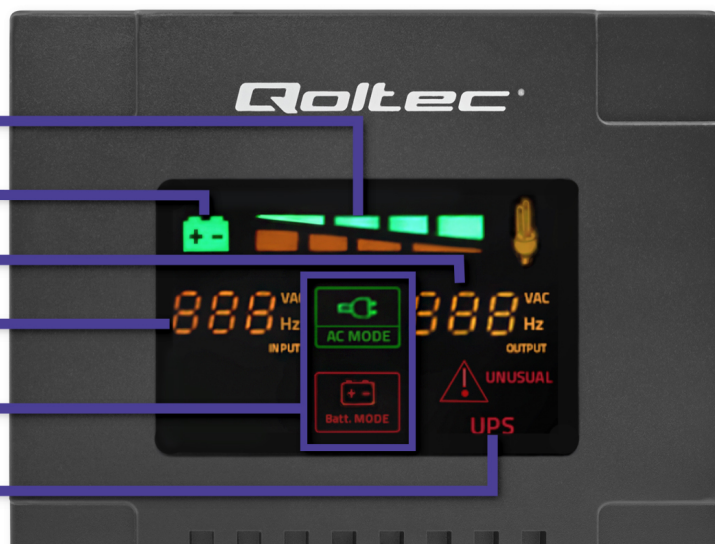

WBUDOWANY **WYŚWIETLACZ LCD** GWARANTUJE CI **SWOBODNE ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ URZĄDZENIA**. NA BIEŻĄCO OTRZYMUJESZ INFORMACJE O STATUSIE ORAZ PARAMETRACH, DZIĘKI CZEMU **PRACA Z ZASILACZEM JEST ŁATWA, SZYBKA I NIEZAWODNA**.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZASILACZY AWARYJNYCH UPS LINE INTERACTIVE OBJĘTY JEST 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.