

QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS 3-FAZOWY | 10KVA | 8KW | LCD

CENA: ---,--- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 53948

KOD EAN: 5901878539485

PRODUCENT: QOLTEC

TYP UPS'A: ON-LINE

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

MOC: 8KW

MOC ZNAMIONOWA: 10KVA

NATĘŻENIE WEJŚCIOWE: 380VAC $\pm$ 25%

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 380 VAC $\pm$ 1% (OBCIĄŻENIE W STANIE USTALONYM); 380 VAC $\pm$ 5% (POD WPŁYWEM OBCIĄŻENIA)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ: 50HZ $\pm$ 10%

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50HZ $\pm$ 0,05%, 60HZ $\pm$ 0,05% (ZASILANIE Z AKUMULATORA)

WBUDOWANA BATERIA: NIE

ILOŚĆ BATERII: 32

NAPIĘCIE BATERII: 12V

NAPIĘCIE ZESTAWU BATERII: 384VDC

PRĄD ŁADOWANIA BATERII: 1 A - 40 A

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 0.8

WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU: 3:1

PRZECIĄŻENIE: 125% : 1 MINUTA, 150% : 1 SEKUNDA

GNIAZDA: - RS-485 - RS-232 (MOŻLIWA RÓWNIEŻ KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ ADAPTERA USB-RS232 DOŁĄCZONEGO W ZESTAWIE) - EPO

WYŚWIETLACZ: LCD

ZASTOSOWANIE: MASZyny SERWISOWE I SILNIKOWE

POZIOM HAŁASU: 40 - 50 DB

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED PRZEGRZANIEM

KOLOR OBUDOWY: CZARNY

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 30 - 90%

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: 0°C ~ +40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 655 X 405 X 815 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: - UPS - ADAPTER USB - RS-232 - KABEL RS-232 - PŁYTA CD - KLUCZ DO

OTWIERANIA PANELU PRZEDNIEGO - INSTRUKCJA

OBSŁUGI

GLĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 540

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 980

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 790

WAGA NETTO [KG]: 140

WAGA BRUTTO [KG]: 141

CERTYFIKAT: CE, ROHS

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

INFORMACJE DODATKOWE: - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

KOMPATYBILNEGO MODUŁU SNMP: KOD PRODUKTU

50390 - SPRAWNOŚĆ PRZETWORNICY > 91%. -

WBUDOWANY STABILIZATOR AVR - MIĘKKI START: 0 -

100% , 5 SEKUND - FAZA WEJŚCIOWA: TRZY FAZY + N +

PE - FAZA WYJŚCIOWA: TRZY FAZY + N + PE - DYNAMIC

UWAGI: SIECIOWE ZASILACZE AWARYJNE

PRZEZNACZONE DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

I DO SPRZĘTU DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA

DANYCH, TAK ZWANY ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS 3-

FAZOWY. W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA ZAPEWNIĄ

"REZERWĘ" ENERGII ZABEZPIEZAJĄC W TEN SPOSÓB

OPIS PRZEDMIOTU

POTRÓJNY POZIOM SPRAWNOŚCI




PREZENTOWANY MODEL UPS'A WYPOSAŻONY JEST W **TRÓJ-POZIOMOWĄ TOPOLOGIĘ FALOWNIKA** TYM SAMYM ZAPEWNIĄ **WYSOKĄ SPRAWNOŚĆ W TRYBIE LINIOWYM ORAZ W TRYBIE ECO**. ZAAWANSOWANY UPS PRZEMYSŁOWY DOSTARCZA CZYSTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE ORAZ GWARANTUJE **BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKIM PODŁĄCZONYM URZĄDZENIOM**. JEŻELI SZUKASZ URZĄDZENIA DO ZADAŃ SPECJALNYCH TO JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU.

TRÓJFAZOWE UPS'Y ON-LINE PRZEZNACZONE SĄ DO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (MASZyny PRZEMYSŁOWE, SILNIKOWE) WYMAGAJĄCYCH ZAZWYCZAJ **DUŻEJ MOCY I TRÓJFAZOWEGO ZASILANIA Z SIECI ELEKTRYCZNEJ**. PONADTO PRZY ICH POMOCY, **MOŻNA RÓWNIEŻ ZABEZPIECZYĆ TRZY OSOBNIE LINIE ENERGETYCZNE (3 FAZY)** JEŚLI KAŻDA Z TYCH FAZ BĘDZIE PODDANA ZBLIŻONEMU OBCIĄŻENIU.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



ZASILACZE UPS 3-FAZOWE MARKI QOLTEC TO **STABILNA POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ CZYSTA ENERGIA O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE**. TO PEŁNA OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ, DZIĘKI **PODWÓJNEJ KONWERSJI**, KTÓRA NAJPIERW PRZEKSZTAŁCA PRĄD PRZEMIENNY ZASILANIA SIECIOWEGO NA PRĄD STAŁY, A NASTĘPNIE NA PRĄD PRZEMIENNY, CO **ZAPEWNIŁA NAJWYŻSZY POZIOM JAKOŚCI ZASILANIA I ZABEZPIECZA PRZECIWO POTENCJALNYMI ZAKŁÓCENIAMI W SIECI TAKIMI JAK SPADKI NAPIĘCIA, ZANIKI ENERGII, PRZEPIĘCIA I AWARIE**.

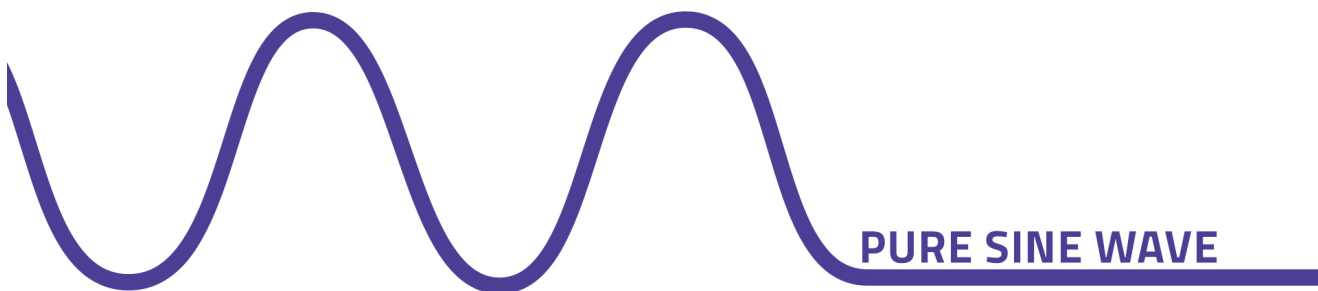

NIEZAWODNA OPIEKA NAD ZASILANIEM



ZASILACZ AWARYJNY 3-FAZOWY | 10KVA | 8KW

TWOIM PRIORYTETEM JEST ZNALEZIENIE **URZĄDZENIA ZAPROJEKTOWANEGO Z MYŚLĄ O ZASTOSOWANIACH PROFESJONALNYCH?** UPS 3-FAZOWY QOLTEC IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ WSZĘDZIE TAM, GDZIE **WYMAGANA JEST NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA** NP. W PRZEMYŚLE ELEKTRONICZNYM, CENTRACH MEDYCZNYCH, SERWEROWNIACH, TECHNIKACH WOJSKOWYCH, BIURACH, ALE RÓWNIEŻ DOSKONAŁE SPRAWDZĄ SIĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM BY ZASIŁIĆ WENTYLATORY CZY ŚWIATŁA. DZIĘKI TEMU **NIE MUSISZ SIĘ MARTWIĆ** O AWARIĘ PRĄDU, KTÓRA MOŻE WYRZĄDZIĆ POWAŻNE SZKODY W URZĄDZENIACH LUB POMIESZCZENIACH, GDZIE **STAŁY DOPŁYW ENERGII MUSI BYĆ ZAPEWNIONY BEZ PRZERWY.**

WARTO PODKREŚLIĆ, ŻE PREZENTOWANY MODEL WYPOSAŻONY JEST W **MODUŁ EPO** (EMERGENCY POWER OFF) DO AWARYJNEJ **DEZAKTYWACJI ZASILACZA UPS W MOMENCIE WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH POŻAREM.** URZĄDZENIE UMOŻLIWIA ZDALNY ODBIÓR SYGNAŁU WYZWAŁAJĄCEGO BLOKADĘ W TRANSFERZE ZASILANIA DO PODŁĄCZONEJ INSTALACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO. **ZASTOSOWANIE MODUŁU EMERGENCY POWER OFF ZWIĘKSZA OPERATYWNOŚĆ SYSTEMU, SEPARUJE INSTALACJĘ I GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.**

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?



ZASILACZ UPS ONLINE DYSPONUJE NAPIĘCIEM, KTÓRE JEST NA BIEŻĄCO PRZETWARZANE, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIESPODZIEWANEGO SPADKU NAPIĘCIA W SIECI ZASILACZ **PODTRZYMUJE PRACĘ PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA. JEST TO MOŻLIWE PO ZAINSTALOWANIU ODPOWIEDNIH AKUMULATORÓW,** KTÓRE BĘDĄ NA BIEŻĄCO ŁADOWANE. ZATEM ZASILANIE Z SIECI JEST POTRZEBNE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW. URZĄDZENIA NA STAŁE PODŁĄCZONE DO ZASILACZA OTRZYMUJĄ ZAWSZE CZYSTĄ ENERGIĘ, BEZ ZAKŁÓCEŃ POBIERANĄ Z AKUMULATORA, DLATEGO **WARTOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO ZASILACZA UPS ONLINE BĘDZIE ZAWSZE STAŁA,** NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO. CZAS PODTRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ TO **OD KILKU DO KILKUNASTU MINUT, JEST TO CZAS NA ZAPISANIE DANYCH I BEZPIECZNE WYŁĄCZENIE SPRZĘTU.**

POZNAJ LEPSZY FORMAT PRACY



ZASILACZ UPS 3-FAZOWY 10KVA MARKI QOLTEC TO:

- CZYSTA ENERGIA O **SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE** POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ,
- **ZEROWY CZAS PRZEŁĄCZANIA**, TO SZYBKOŚĆ, Z JAKĄ UPS W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA PRZEŁĄCZY SIĘ W TRYB BATERII
- **OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM, ZWARCIEM ORAZ PRZEGRZANIEM**,
- **PODWÓJNA KONWERSJA** - ZASILANIE O STABILNYCH PARAMETRACH,
- **ZIMNY START** - BARDZO PRZYDATNA FUNKCJA - W PRZYPADKU BRAKU PRĄDU, JESTEŚ W STANIE WŁĄCZYĆ NP. KOMPUTER PODPINAJĄC DO SAMEGO UPS'A. DZIĘKI TEMU MOŻESZ W KAŻDEJ CHWILI SZYBKO NP. SKOPIOWAĆ WAŻNE PLIKI NA PAMIĘĆ USB LUB WYSŁAĆ WAŻNEGO MAILA,
- **WBUDOWANY BYPASS SERWISOWY** - DO BEZPROBLEMOWEJ KONSERWACJI URZĄDZENIA,
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KARTY **SNMP LUB PODŁĄCZENIA ADAPTERA SNMP** - TO STANDARD ZARZĄDZANIA SIECIĄ, DZIĘKI KTÓREMU W SZYBKIM I PROSTYM SPOSÓBIE ZBIERZESZ INFORMACJE O PODŁĄCZONYCH URZĄDZENIACH, CZY TEŻ SKONFIGURUJESZ ICH PARAMETRY (KOMPATYBILNY MODUŁ SNMP: KOD PRODUKTU [50390](#)),
- **PORT RS-485** - SŁUŻY DO PRZESYŁANIA DANYCH POMIĘDZY WIELOMA URZĄDZENIAMI, A TAKŻE UMOŻLIWIA TWORZENIE SIECI ŁĄCZĄCYCH WIELE URZĄDZEŃ,
- **PORT RS-232 ORAZ KABEL RS-232** - JEST MAGISTRALĄ KOMUNIKACYJNĄ PRZEZNACZONĄ DO SZEREGOWEJ TRANSMISJI DANYCH,
- **PORT EPO** - UMOŻLIWIA AWARYJNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA,
- **DWA WENTYLATORY** - ZAPEWNIĄJĄ INTENSYWNE CHŁODZENIE URZĄDZENIA W TRAKCIE NIEUSTANNEJ PRACY.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD



WYŚWIETLACZ LCD GWARANTUJE **SWOBODNE ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ URZĄDZENIA**. NA BIEŻĄCO OTRZYMUJESZ INFORMACJE O STATUSIE ORAZ PARAMETRACH, DZIĘKI CZEMU PRACA Z ZASILACZEM JEST ŁATWA, SZYBKA I NIEZAWODNA.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZASILACZY AWARYJNYCH UPS 3-FAZOWYCH OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.