



QOLTEC PRZETWORNICA NAPIĘCIA MONOLITH 6000 MS WAVE | 12V NA 230V | 3000/6000W | USB

CENA: -,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 51929

KOD EAN: 5901878519296

PRODUCENT: QOLTEC

MOC ZNAMIONOWA: 3000W

MOC CAŁKOWITA (CHWILOWA): 6000W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 230V

PRZEBIEG NAPIĘCIA NA WYJŚCIU: MODYFIKOWANA FAŁA
SINUSOIDALNA

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50 HZ $\pm$ 2HZ

PRĄD JAŁOWY: $\leq 0.5A$

SPRAWNOŚĆ: 90%

CHŁODZENIE: 2 X WENTYLATOR

PORTY USB: 5V/2A (QC 3.0 - 18W)

ZABEZPIECZENIA: UVP/OVP/OC/OTP/SCP

ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNĄ POLARYZACJĄ:

BEZPIECZNIK

ZASTOSOWANIE: KOMPUTER, MONITOR, URZĄDZENIA
BIUROWE, SPRZĘT RTV, KONSOLA DO GIER, SPRZĘT
AUDIO/VIDEO, SERWERY, URZĄDZENIA MONITORUJĄCE,
OŚWIETLENIE, MAŁE AGD, ŁADOWANIE URZĄDZEŃ
MOBILNYCH

MATERIAŁ: ALUMINIUM

TEMPERATURA PRACY: -10°C ~ +50°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -30°C ~ +70°C

INFORMACJE DODATKOWE: FUNKCJA MIĘKKIEGO STARTU
ZALECAMY WYBÓR BATERII POWYŻEJ 30AH W ZESTAWIE
DODATKOWE BEZPIECZNIKI

UWAGI: NIE ZAKRYWAJ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZĄDZENIA PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM PODŁĄCZENIU
PRZEWODÓW I POLARYZACJI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO !
POBÓR MOCY NIE MOŻE PRZEKROCYĆ MAKSYMALNEJ
MOCY PRZETWORNICY

WYMIARY (G/D X SZ X W): 210 X 405 X 90 MM

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 1 X PRZETWORNICA NAPIĘĆ 4 X

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY AKUMULATORA 12 X
BEZPIECZNIK 1 X INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 X KARTA
GWARANCJI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 255

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 450

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 150

WAGA NETTO [KG]: 5.750

WAGA BRUTTO [KG]: 6.000

CERTYFIKAT: CE


GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

OPIS PRZEDMIOTU

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ



URZĄDZENIA, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ CZYSTEJ SINUSOIDY TAKIE JAK ZASILACZE LED, OŚWIELENIE LED, KOMPUTER, LAPTOP, MAŁE AGD BEZ PROBLEMU BĘDĄ PRACOWAĆ Z PRZETWORNICĄ Z MODYFIKOWANYM SINUSEM, **WYTWARZA NA WYJŚCIU SINUSOIDĘ O NAPIĘCIU PRZEMIENNYM O PRZEBIEGU APROKSYMOWANYM, KTÓREJ WARTOŚĆ SKUTECZNA JEST TAKA SAMA, JAK WARTOŚĆ PRZEBIEGU SINUSOIDALNEGO, JAKI WYSTĘPUJE W SIECI ENERGETYCZNEJ. TEN TYP PRZETWORNICY TO PRZED E WSZYSTKIM MNIEJSZA AWARYJNOŚĆ I PROSTA KONSTRUKCJA.**

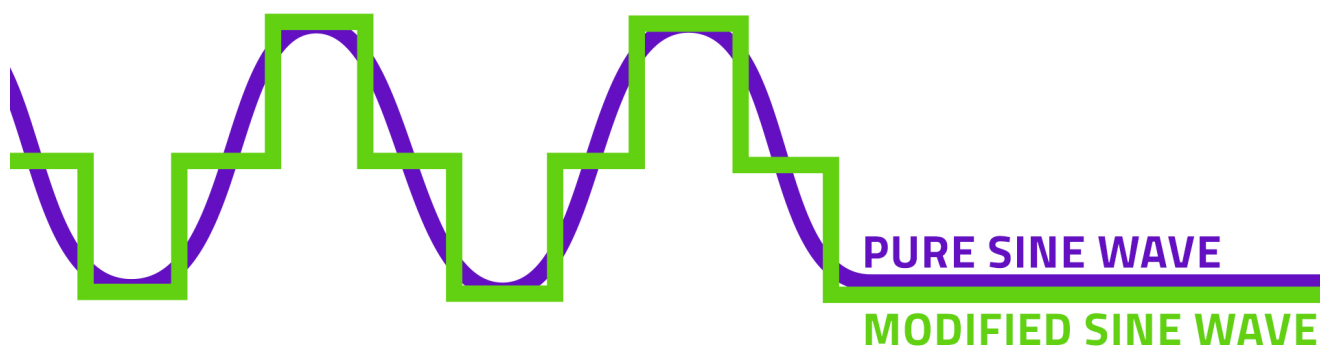

ZAPEWNIJ SWOIM URZĄDZENIOM ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY



WYBIERAJĄC ODPOWIEDNIĄ PRZETWORNICĘ WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA **WARTOŚĆ MOCY I NAPIĘCIE AKUMULATORA, KTÓRE MUSI BYĆ ZGODNE Z PODANYM NA PRZETWORNICY** BY ZAPEWNIĆ NASZYM SPRZĘTOM ODPOWIEDNIE WARUNKI DO PRACY. ISTOTNA JEST RÓWNIEŻ **ILOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ** NP. PODŁĄCZAJĄC LAPTOP I DRUKARKĘ, MOC OBU URZĄDZEŃ NALEŻY **ZSUMOWAĆ**. PAMIĘTAJMY, ŻE POBIERANA MOC JAKĄ POTRZEBUJE PODŁĄCZONE URZĄDZENIE NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI **85% MOCY ZNAMIONOWEJ PRZETWORNICY**.

NIE TRĄĆ ENERGII W PODRÓŻY



PRODUKT IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ JAKO ŹRÓDŁO ENERGII W **KAMPERACH CZY PRZYCZEPACH PODCZAS WYJAZDÓW RODZINNYCH**. PLANUJESZ DŁUŻSZE WAKACJE NA POLU NAMIOTOWYM LUB NAD JEZIOREM I SZUKASZ SPOSOBU BY PODŁĄCZYĆ LAPTOPA LUB PODŁADOWAĆ TELEFON NA JACHCIE ? WARTO SIĘ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ. DZIĘKI PRZETWORNICY MARKI QOLTEC BĘDZIESZ MÓGŁ **ZASILIĆ SVOJE URZĄDZENIA W KAŻDYM MIEJSCU I CIESZYĆ SIĘ WYGODĄ I KOMFORTEM**. PRZETWORNICA NAPIĘCIA BĘDZIE IDEALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII DLA **POSIADACZY JACHTÓW I ŁODZI**. TO INTELIGENTNE URZĄDZENIE POZWOLI CI NA ZASILANIE SPRZĘTU PODCZAS DŁUGICH WYPRAW POZA DOMEM, **POSIADA PORT USB ORAZ GNIAZDA SIECIOWE**, DO KTÓRYCH MOŻNA PODPIĄĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE. BEZ ŻADNYCH PRZESZKÓD MOŻESZ **NAŁADOWAĆ TELEFON, LAPTOPA LUB PODŁĄCZYĆ INNE URZĄDZENIE, KTÓREGO MOC NIE PRZEKRACZA MOCY PRZETWORNICY, CO WIĘCEJ JEDNOCZEŚNIE MOŻESZ ŁADOWAĆ AKUMULATOR**.

W ZALEŻNOŚCI OD MOCY POBIERANEJ PRZEZ URZĄDZENIE **PRZETWORNICA 3000W MOŻE ZASILIĆ TAKIE URZĄDZENIA JAK :**

SPRZĘT RTV : TV, KONSOLA DO GIER, SPRZĘT MUZYCZNY, RADIO,

SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO : CZAJNIK, EKSPRES DO KAWY, TOSTER, OPIEKACZ,

SPRZĘT BIUROWY : KOMPUTERY, DRUKARKI, LAPTOPY,

PRZETWORNICA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UŻYWANA NIE TYLKO W PODRÓŻY, ALE RÓWNIEŻ **JAKO AWARYJNE ŹRÓDŁO ENERGII NP. PODTRZYMANIE ZASILANIA SPRZĘTÓW JAKO ZASILACZ UPS PODCZAS CHWIŁOWEGO BRAKU ZASILANIA Z SIECI ENERGETYCZNEJ**.


WYTRZYMAŁA I LEKKA OBUDOWA



OBUDOWA ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA Z **WYSOKIEJ JAKOŚCI ALUMINIUM ODPORNEJ NA WSTRZĄSY I**

USZKODZENIA MECHANICZNE. TO IDEALNY WYBÓR DLA OSÓB LUBIĄCYCH DŁUGIE PODRÓŻE. DZIĘKI PRZETWORNICY Z WBUDOWANYM GNIAZDEM SIECIOWYM MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PRAWIE KAŻDEGO URZĄDZENIA WYMAGAJĄCEGO PODŁĄCZENIA DO GNIAZDKA. PRODUKT **POSIADA PORT USB** DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH I **AUTOMATYCZNY WENTYLATOR DBAJĄCY O ODPOWIEDNIE CHŁODZENIE**.

PEŁNE ZAUFANIE DO JAKOŚCI ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

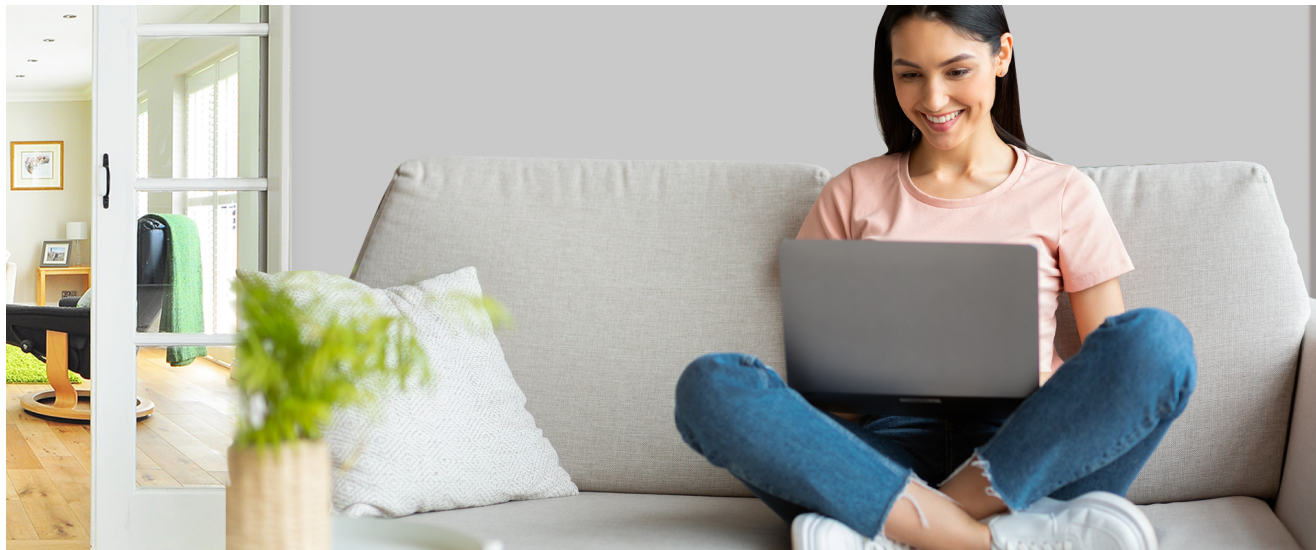

PRODUKT WYPOSAŻONY W **SZEREG ZABEZPIECZEŃ**, KTÓRE GWARANTUJĄ **PEŁNĄ OCHRONĘ** DLA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ. DODATKOWO ZESTAW ZAWIERA **ZAPASOWE BEZPIECZNIKI** BY ZAPEWNIĆ JAK NAJDŁUŻSZE DZIAŁANIE SPRZĘTU.

PRZETWORNICA POSIADA :

ZABEZPIECZENIE UVP - CHRONI URZĄDZENIA PRZED ZBYT NISKIM NAPIĘCIEM NA WYJŚCIU, KTÓRE MA WPŁYW NA STABILNOŚĆ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE SCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZECIWZWARCIOWE,

ZABEZPIECZENIE OVP - TO OCHRONA PRZED ZBYT WYSOKIM NAPIĘCIEM WYJŚCIOWYM I USZKODZENIEM PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ,

ZABEZPIECZENIE OCP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT WYSOKIM PRĄDEM NA LINII,

ZABEZPIECZENIE OTP - TO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM.



ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.
PRODUKT OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU**.