



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS | 6KVA | 6000W | POWER FACTOR 1.0 | LCD | EPO | USB | ON-LINE

CENA: --,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 52283

KOD EAN: 5901878522838

PRODUCENT: QOLTEC

TYP UPS'A: ON-LINE

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

MOC: 6000W

MOC ZNAMIONOWA: 6KVA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 220 - 240 VAC

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 110 VAC - 300 VAC $\pm$ 5%

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 220 - 240 VAC

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50/60HZ $\pm$ 0.05HZ

TYP URZĄDZENIA OBCIĄŻAJĄCEGO: KOMPUTERY,
SERWERY

WBUDOWANA BATERIA: TAK

ILOŚĆ BATERII: 16

NAPIĘCIE BATERII: 12V

POJEMNOŚĆ BATERII: 7AH

NAPIĘCIE ZESTAWU BATERII: 192V

PRĄD ŁADOWANIA BATERII: 1A (DOMYŚLNIE) ,
REGULACJA 1A-5A

CZAS ŁADOWANIA: 90% POJEMNOŚCI AKUMULATORA W
CIĄGU 8 GODZIN (TYP STANDARDOWY)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 1.0

WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU: 3:1

CZAS PRZENOSZENIA: 0MS

PRZECIĄŻENIE: PRZEŁĄCZANIE NA BYPASS PO 4MS

SYSTEM KOMUNIKACJI: USB , RS-232, RJ45, SNMP, EPO

WYŚWIETLACZ: LCD

ZASTOSOWANIE: CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH;
ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE I PRODUKCYJNE; CENTRA
MEDYCZNE

POZIOM HAŁASU: $\leq$ 50DB

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZEPIĘCIEM - PRZED
PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED WYSOKIM I
NISKIM NAPIĘCIEM

KOLOR OBUDOWY: CZARNY

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA: 20 ~ 95%
RH (BEZ KONDENSACJI)

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -15°C DO +60°C

TEMPERATURA PRACY: 0°C ~ +40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 190 X 455 X 612 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 X UPS 1 X KABEL RS 232 1
X INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 310

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 600

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 690

WAGA NETTO [KG]: 50.600

WAGA BRUTTO [KG]: 55.800

CERTYFIKAT: CE, ROHS

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

GNIAZDA: 2 X RJ45 1 X RS232 1 X USB-B

INFORMACJE DODATKOWE: - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

KOMPATYBILNEGO MODUŁU SNMP - DOSTĘPNE

OPROGRAMOWANIE NA STRONIE, NUMER SERYJNY : PM-
CC625-70033-08D10-08140

UWAGI: SIECIOWE ZASILACZE AWARYJNE

PRZEZNACZONE DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

I DO SPRZĘTU DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA

DANYCH, TAK ZWANY ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS.

W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA ZAPEWNIĄ "REZERWĘ"

ENERGII ZABEZPIECZAJĄC W TEN SPOSÓB PRZED UT

OPIS PRZEDMIOTU

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ



**ELIMINUJE RYZYKO UTRATY DANYCH I AWARII
SPRZĘTU SPOWODOWANYCH ZANIKAMI ENERGII LUB**

SPADKAMI NAPIĘCIA

ZASILACZ UPS 6KVA 6000W MARKI QOLTEC TO DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA TYCH, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA I BEZPIECZEŃSTWO SVOJEJ INFRASTRUKTURY IT. TEN NOWOCZESNY UPS TYPU ON-LINE **ZAPEWNI NIEPRZERWANE ŹRÓDŁO ZASILANIA, ELIMINUJĄC RYZYKO UTRATY DANYCH I AWARII SPRZĘTU SPOWODOWANYCH ZANIKAMI ENERGII LUB SPADKAMI NAPIĘCIA**. DZIĘKI NIEMU MOŻESZ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE TWOJE SERWERY I URZĄDZENIA PRACUJĄ NIEPRZERWANIE, ZAPEWNIĄJĄC **STABILNOŚĆ PRACY I BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANYCH INFORMACJI**.

ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ W PRACY Z NOWYM ZASILACZEM UPS 6KVA MARKI QOLTEC



POWER FACTOR 1.0, ZEROWY CZAS PRZEŁĄCZANIA, PODWÓJNA KONWERSJA, TRYB ECO, SYSTEM ZARZĄDZANIA SNMP I WIĘCEJ

ZASILACZ UPS 6KVA MARKI QOLTEC WYRÓŻNIA :

- **WSPÓŁCZYNNIK MOCY 1.0** - CAŁA DOSTARCZANA MOC ELEKTRYCZNA JEST WYKORZYSTYWANA DO WYKONANIA PRACY, CO JEST OPTYMALNĄ SYTUACJĄ W EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO ,
- CZYSTA ENERGIA O **SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE** POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ,
- **ZEROWY CZAS PRZEŁĄCZANIA**, TO SZYBKOŚĆ, Z JAKĄ UPS W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA PRZEŁĄCZY SIĘ W TRYB BATERII
- **OCHRONA PRZED PRZECIĄŻENIEM, ZWARCIEM ORAZ PRZEGRZANIEM**,
- **PODWÓJNA KONWERSJA** - ZASILANIE O STABILNYCH PARAMETRACH,
- **TRYB ECO** - ZAPEWNI NAJLEPSZĄ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII A OCHRONĄ ZASILANIA,
- **WYDŁUŻONY CZAS PODTRZYMANIA** - DODATKOWY CZAS, PRZECZ JAKI ZASILACZ UPS BĘDZIE W STANIE SAMODZIELNIE ZASILĄĆ PODŁĄCZONE DO NIEGO URZĄDZENIA W RAZIE PRZERWY W GŁÓWNYM ZASILANIU,
- **TECHNOLOGIĘ TRUE ISOLATION** - OFERUJE NAJBARDZIEJ KOMPLETNĄ OCHRONĘ ZASILANIA I NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ ENERGII DLA WSZYSTKICH APLIKACJI IT,
- **WBUDOWANY BYPASS SERWISOWY** - DO BEZPROBLEMOWEJ KONSERWACJI URZĄDZENIA,
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KARTY **SNMP LUB PODŁĄCZENIA ADAPTERA SNMP** - TO STANDARD ZARZĄDZANIA SIECIĄ, DZIĘKI KTÓREMU W SZYBKIM I PROSTYM SPOŚÓB ZBIERZESZ INFORMACJE O PODŁĄCZONYCH URZĄDZENIACH, CZY TEŻ SKONFIGURUJESZ ICH PARAMETRY,
- **INTERFEJS EPO** - FUNKCJA UMOŻLIWIAJĄCĄ ZDALNE WYŁĄCZANIE ZASILACZA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH,
- **PORT RS-232 ORAZ KABEL RS-232** - JEST MAGISTRALĄ KOMUNIKACYJNĄ PRZEZNACZONĄ DO SZEREGOWEJ TRANSMISJI DANYCH,
- **WBUDOWANY ZESTAW 16SZT. AKUMULATORÓW O POJEMNOŚCI 7AH**
- **2 WENTYLATORY** - ZAPEWNIĄJĄ INTENSYWNE CHŁODZENIE URZĄDZENIA W TRAKCIE NIEUSTANNEJ PRACY,
- **POSIADA KÓŁKA**.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ



STABILNA, CZYSTA ENERGIA O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE BEZ ZAKŁÓCEŃ DLA PEŁNEJ OCHRONY URZĄDZEŃ

ZASILACZE UPS MARKI QOLTEC TO **STABILNA POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ CZYSTA ENERGIA O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE**. TO PEŁNA OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ, DZIĘKI **PODWÓJNEJ KONWERSJI**, KTÓRA NAJPIERW PRZEKSZTAŁCA PRĄD PRZEMIENNY ZASILANIA SIECIOWEGO NA PRĄD STAŁY, A NASTĘPNIE NA PRĄD PRZEMIENNY, CO **ZAPEWNI NAJWYŻSZY POZIOM JAKOŚCI ZASILANIA I ZABEZPIECZA PRZED POTENCJALNYMI ZAKŁÓCENIAMI W SIECI TAKIMI JAK SPADKI NAPIĘCIA, ZANIKI ENERGII, PRZEPIĘCIA I AWARIE**.


TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI PRACY URZĄDZEŃ



CZAS PODTRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ TO OD KILKU DO KILKUNASTU MINUT

ZASILACZ UPS TYPU ONLINE DYSPONUJE NAPIĘCIEM, KTÓRE JEST NA BIEŻĄCO PRZETWARZANE, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIESPODZIEWANEGO SPADKU NAPIĘCIA W SIECI ZASILACZ **PODTRZYMUJE PRACĘ PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA, DZIĘKI WBUDOWANYM AKUMULATOROM**, KTÓRE SĄ NA BIEŻĄCO ŁADOWANE. ZATEM ZASILANIE Z SIECI JEST POTRZEBNE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW. URZĄDZENIA NA STAŁE PODŁĄCZONE DO ZASILACZA OTRZYMUJĄ ZAWSZE CZYSTĄ ENERGIĘ, BEZ ZAKŁÓCEŃ POBIERANĄ Z AKUMULATORA, DLATEGO **WARTOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO ZASILACZA UPS ONLINE BĘDZIE ZAWSZE STAŁA**, NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO. CZAS PODTRZYMANIA PRACY URZĄDZEŃ TO **OD KILKU DO KILKUNASTU MINUT** CO UMOŻLIWIA ZAPISANIE DANYCH I BEZPIECZNE WYŁĄCZENIE SPRZĘTU, MINIMALIZUJĄC RYZYKO UTRATY DANYCH I USZKODZENIA URZĄDZEŃ.

ZARZĄDZAJ SVOIM ZASILANIEM Z ŁATWOŚCIĄ DZIĘKI CZYTELNEMU WYŚWIETLACZOWI LCD

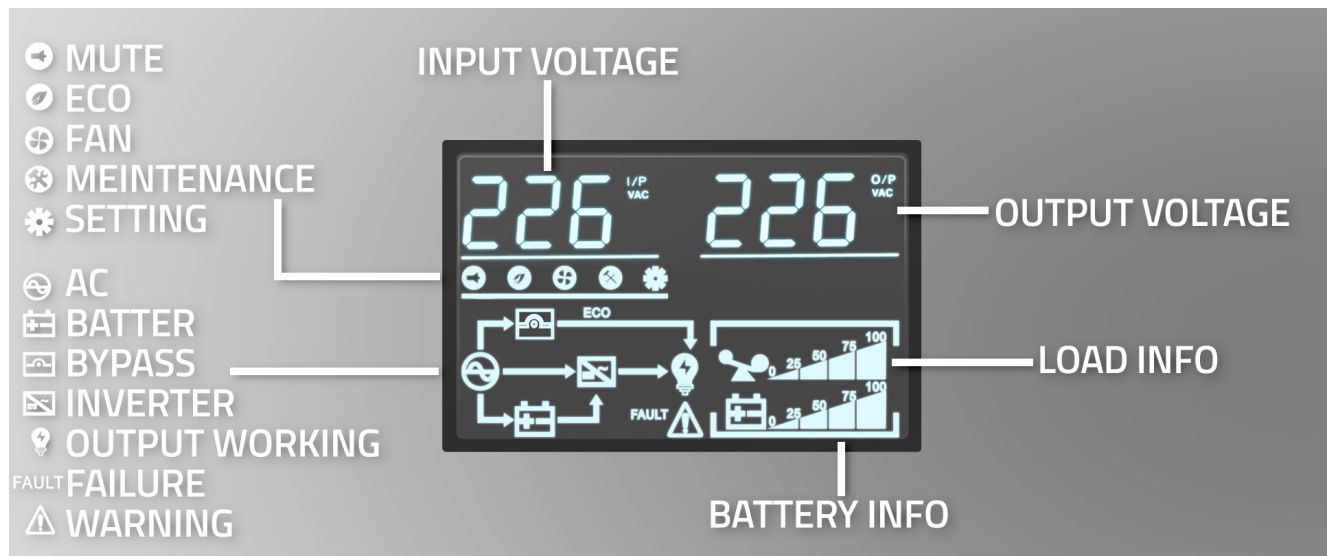

ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ LCD ZAPEWNI INTUICYJNĄ OBSŁUGĘ I MONITOROWANIE PARAMETRÓW ZASILACZA

DZIĘKI ZINTEGROWANEMU WYŚWIETLACZOWI LCD ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM STAJE SIĘ INTUICYJNE I WYGODNE. **NA EKRANIE OTRZYMUJESZ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STATUSU PRACY ORAZ KLUCZOWYCH PARAMETRÓW ZASILACZA.** TO GWARANTUJE, ŻE BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO Z DZIAŁANIEM URZĄDZENIA, CO UMOŻLIWIA SZYBKĄ REAKCJĘ NA EWENTUALNE PROBLEMY ORAZ OPTYMALNE DOSTOSOWANIE PRACY DO POTRZEB. PRACA Z ZASILACZEM STAJE SIĘ ŁATWA, SZYBKA I NIEZAWODNA, CO POZWALA SKONCENTROWAĆ SIĘ NA GŁÓWNYCH ZADANIACH BEZ OBAW O STABILNOŚĆ ZASILANIA.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



PRODUKT OBJĘTY 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA. KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZASILACZY AWARYJNYCH UPS RACK OBJĘTY JEST **24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.**