



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 500VA | 350W | STAŁA FAZA | SZARY

CENA: -,-- PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

NUMER KATALOGOWY: 50716

KOD EAN: 5901878507163

PRODUCENT: QOLTEC

MOC: 500VA / 350W

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ: 45 - 65 HZ

PRECYZJA NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO: TRYB BATERII: +3%;

TRYB SIECIOWY: +10%, -13%

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: TRYB BATERII : 50/60 HZ
± 1%;

CZAS TRANSFERU: ≤8MS

EFEKTYWNOŚĆ: TRYB BATERII : >75 % ; TRYB SIECIOWY :
> 95 %

PRĄD ŁADOWANIA (AC): 7A

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 0.7

WYŚWIETLACZ: LED

ALARM DŹWIĘKOWY: TRYB AWARYJNY, NISKIE NAPIĘCIE
BATERII, PRZECIĄŻENIE, PRZEGRZANIE, INNE BŁĘDY

CHŁODZENIE: WENTYLATOR

POZIOM HAŁASU: <56 DB, W ODLEGŁOŚCI 1M PRZY
PEŁNYM OBCIĄŻENIU

KOLOR OBUDOWY: SZARY

KLASA SZCZELNOŚCI: IP20

UWAGI: BRAK AKUMULATORA W ZESTAWIE POSTĘPUJ
ZGODNIE Z DOŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA: 10 ~ 90%
BEZ KONDENSACJI

TEMPERATURA PRACY: -10°C ~ +40°C

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -20°C ~ +40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 310 X 140 X 175 MM

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 185

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 375

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 210

CERTYFIKAT: CE

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO (AC): 147 - 275 VAC

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 230VAC

NAPIĘCIE BATERII: 12V

GNIAZDA WYJŚCIOWE: 1 X FRENCH (TYP E CEE 7/5) 1 X SCHUKO (TYP F CEE 7/3)

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZEPIĘCIEM - PRZED PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED WYSOKIM I NISKIM NAPIĘCIEM - PRZED PRZEGRZANIEM - PRZED ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM BATERII

WAGA NETTO [KG]: 5.0000

WAGA BRUTTO [KG]: 5.3000

WBUDOWANA BATERIA: **NIE**

ILOŚĆ BATERII: 1

OPIS PRZEDMIOTU

ODKRYJ STABILNOŚĆ PRACY Z ZASILACZEM UPS PURE SINE WAVE 500VA MARKI QOLTEC



BEZAWARYJNE ZASILANIE SPRZĘTÓW O NISKIEJ MOCY, TAKICH JAK MONITORING, ELEKTRONARZĘDZIA, PIECE I WIELE INNYCH PRZEZ DŁUGI CZAS

ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE **CHARAKTERYZUJE SIĘ NAJWYŻSZĄ KLASĄ ORAZ WYKONANIEM Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW.** JEST NIEZAWODNY W RAZIE WYKRYCIA ZANIKU NAPIĘCIA SIECIOWEGO. AUTOMATYCZNIE PRZEŁĄCZA SIĘ W TRYB PRACY AKUMULATORA, NIE DOPUSZCZAJĄC TYM SAMYM DO SPADKU ZASILANIA W PODŁĄCZONYCH URZĄDZENIACH, POZWALAJĄC NA ICH DALSZĄ PRACĘ.

ZASILACZ AWARYJNY QOLTEC ŁĄCZY W SOBIE WIELE FUNKCJI, DZIĘKI KTÓRYM GWARANTUJE BEZPRZERWOWE ZASILANIE URZĄDZEŃ TAKICH JAK, NP:

- **ELEKTRONARZĘDZIA,**
- **WENTYLATORY,**
- **MONITORING,**
- **OŚWIETLENIE LED,**
- **NAPĘDY DO BRAM,**
- **PIECE CO,**

- POMPY.


ZNAJDZIE ON RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W PRACY Z WIELOMA INNYMI SPRZĘTAMI O **NIEWIELKIEJ MOCY** JEDNOCZEŚNIE WYMAGAJĄCYMI CIĄGŁEGO ZASILANIA **PRZED DŁUŻSZY CZAS**. BYĆ MOŻE JUŻ WIDZISZ ZASILACZ AWARYJNY **UPS QOLTEC PURE SINE WAVE 500VA 350W ZE STAŁĄ FAZĄ**, M.IN. W SWOJEJ PIWNICY, WARSZTACIE LUB GARAŻU WYKONUJĄCEGO SWOJEGO ZADANIE WRAZ Z PODŁĄCZONYM DO NIEGO [AKUMULATOREM](#).



CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

STABILNA, CZYSTA ENERGIA O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE BEZ ZAKŁÓCEŃ DLA PEŁNEJ OCHRONY URZĄDZEŃ


ZASILACZE UPS ONLINE MARKI QOLTEC TO **STABILNA POZBAWIONA ZAKŁÓCEŃ CZYSTA ENERGIA O SINUSOIDALNYM KSZTAŁCIE**. TO PEŁNA OCHRONA TWOICH URZĄDZEŃ, DZIĘKI **PODWÓJNEJ KONWERSJI**, KTÓRA NAJPIERW PRZEKSZTAŁCA PRĄD PRZEMIENNY ZASILANIA SIECIOWEGO NA PRĄD STAŁY, A NASTĘPNIE NA PRĄD PRZEMIENNY, CO **ZAPEWNIŁ NAJWYŻSZY POZIOM JAKOŚCI ZASILANIA I ZABEZPIECZA PRZECIŁ POTENCJALNYMI ZAKŁÓCENIAMI W SIECI TAKIMI JAK SPADKI NAPIĘCIA, ZANIKI ENERGII, PRZEPŁĘCIA I AWARIE**.

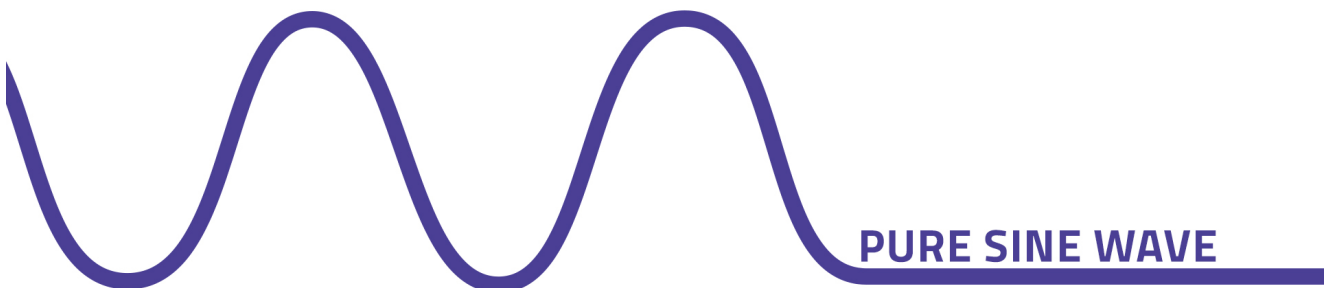



WBUDOWANY UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI NAPIĘCIA ZAPEWNI JEGO STAŁĄ REGULACJĘ

ZASILACZ UPS LINE INTERACTIVE SVOJE **DZIAŁANIE OPIERA NA WBUDOWANYM UKŁADZIE AVR** (ANG. AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION). **OZNACZA TO, ŻE NAPIĘCIE ZASILAJĄCE JEST AUTOMATYCZNIE REGULOWANE.** JEŻELI NASTĄPI JEGO SPADEK LUB WZROST TO UKŁAD AVR KORYGUJE GO DO POZIOMU ZBLIŻONEGO DO NOMINALNEGO. OBECNOŚĆ TAKIEGO ROZWIĄZANIA W ZASILACZU AWARYJNYM MA POZYTYWNY WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ WBUDOWANEJ BATERII.

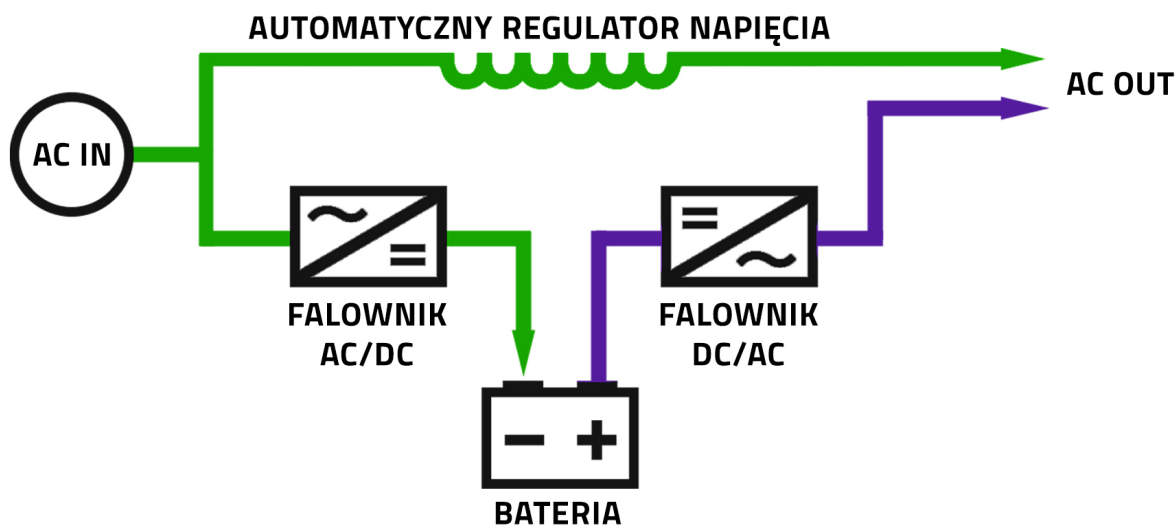

KOMPATYBILNOŚĆ Z KAŻDYM TYPEM ZASILANIA



LINE INTERACTIVE, CZYSTY SINUS, DŁUGI CZAS PODTRZYMANIA, 3-STOPNIOWY WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA I WIĘCEJ

ZASILACZ UPS 500VA MARKI QOLTEC OFERUJE:

- **DŁUGI OKRES PODTRZYMANIA,**
- **LINE - INTERACTIVE** - W MOMENCIE ZANIKU NAPIĘCIA ZASILACZ PRZEŁĄCZA SIĘ NA TRYB AKUMULATOROWY,
- **WYSOKI PRĄD ŁADOWANIA,**
- **CZYSTĄ SINUSOIDĘ** - CZYLI PODSTAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJĘ KOMPATYBILNOŚCI Z KAŻDYM TYPEM ZASILANIA,
- **MODUŁOWY UKŁAD STEROWANY PRZEZ CPU,**
- **FUNKCJA AVR** (AUTOMATYCZNY REGULATOR NAPIĘCIA),
- **ZABEZPIECZENIA** PRZED PRZECIĄŻENIEM, ZWARCIEM, SPADKIEM NAPIĘCIA, PRZEŁADOWANIEM I ROZŁADOWANIEM AKUMULATORA, PRZEGRZANIEM ORAZ ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM BATERII,
- **MOCNY TRANSFORMATOR O DUŻEJ MOCY I SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY OBWÓD O DUŻEJ OBCIĄŻALNOŚCI,**
- **PODWÓJNĄ KONWERSJĘ** - DOSTARCZANE JEST ZASILANIE O STABILNYCH PARAMETRACH.
- **3-STOPNIOWY WYBÓR PRĄDU ŁADOWANIA,**
- **EFEKTYWNE ODPROWADZANIE CIEPŁA,**
- DWA GNIAZDA WYJŚCIOWE.

FAZA ZAWSZE W STAŁYM MIEJSCU

Pojemność \ Obciążenie	350W	560W	700W
9 Ah	0 h 13 min	0 h 08 min	0 h 07 min
20 Ah	0 h 29 min	0 h 18 min	0 h 15 min
45 Ah	1 h 05 min	0 h 41 min	0 h 33 min
55 Ah	1 h 20 min	0 h 50 min	0 h 40 min
100 Ah	2 h 25 min	1 h 31 min	1 h 13 min
120 Ah	2 h 54 min	1 h 50 min	1 h 28 min
150 Ah	3 h 36 min	2 h 17 min	1 h 50 min
200 Ah	4 h 50 min	3 h 0 min	2 h 26 min

FAZA ZAWSZE W JEDNYM MIEJSCU BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZASILANIA

DUŻYM ATUTEM ZASILACZA PURE SINE WAVE JEST **STAŁA FAZA**, OZNACZA TO, ŻE NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU ZASILANIA, CZY JEST TO ZASILANIE Z AKUMULATORA CZY GNIAZDKA **FAZA JEST ZAWSZE W JEDNYM MIEJSCU**.

PROSTO I CZYTELNIIE - DLA TWOJEGO KOMFORTU

ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ LCD ZAPEWNI INTUICYJNĄ OBSŁUGĘ I MONITOROWANIE PARAMETRÓW ZASILACZA

WBUDOWANY WYŚWIETLACZ LED GWARANTUJE CI **SWOBODNE ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ URZĄDZENIA**. NA BIEŻĄCO OTRZYMUJESZ INFORMACJE O STATUSIE ORAZ PARAMETRACH, DZIĘKI CZEMU PRACA Z URZĄDZENIEM JEST ŁATWA, SZYBKA I NIEZAWODNA.

WYŚWIETLACZ LED ORAZ ALARM DŹWIĘKOWY INFORMUJĄ O:

- NISKIM NAPIĘCIU BATERII,
- ROZŁADOWANIU BATERII,
- PRZECIĄŻENIU <120%,
- PRZECIĄŻENIU >120 %.

PEŁNA OCHRONA PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ



WYSOKIE STANDARDY ZABEZPIECZEŃ GWARANTUJĄ OCHRONĘ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

ZASILACZ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z **WSZYSTKIMI WYMAGANYMI STANDARDAMI ORAZ SYSTEMEM KONTROLI JAKOŚCI**. WYPOSAŻONY W SZEREG ZABEZPIECZEŃ, **GWARANTUJE PEŁNĄ OCHRONĘ PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ**. POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z WSKAZÓWKAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W NASZEJ INSTRUKCJI MOŻESZ CIESZYĆ SIĘ BEZAWARYJNĄ PRACĄ URZĄDZENIA PRZEZ WIELE DŁUGICH LAT.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



PRODUKT OBJĘTY 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

ZALEŻY CI NA WYSOKIEJ JAKOŚCI KUPOWANEGO PRODUKTU? **NASZE ROZWIĄZANIA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.** KAŻDY Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS ZASILACZY AWARYJNYCH PURE SINE WAVE OBJĘTY JEST 24 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD DNIA ZAKUPU.